



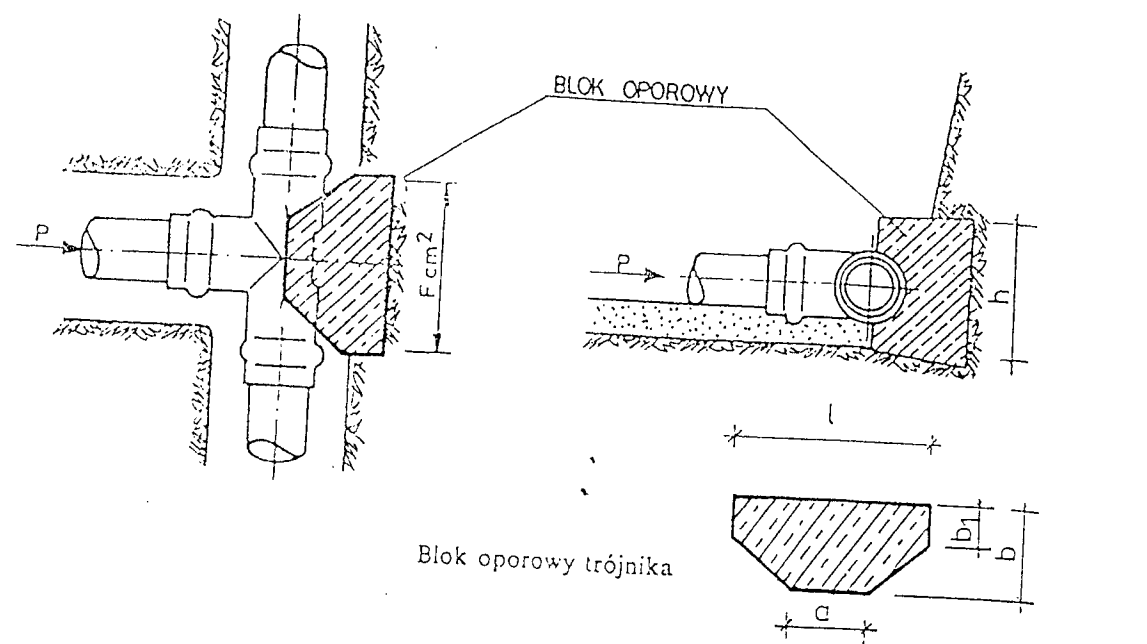

WYMIARY BLOKÓW WG TAB. II.

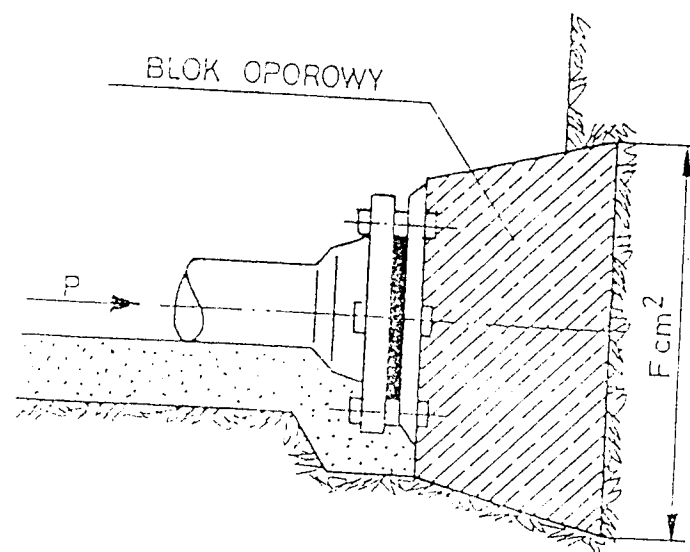

Blok oporowy korka na końcówce przewodu

TABELA 1. Typ bloku oporowego

Średnice przewodów	Typ bloku			
	Grunt sypki $H=1,4 \div 1,59$ $H=1,6 \div 1,8$		Grunt spoisty $H=1,4 \div 1,59$ $H=1,6 \div 1,8$	
D90	I B		I B	
D110	I B		I C	I B
D160	II B	I D	II D	II B


TABELA 2. Wymiary bloku oporowego

Typ bloku	h	l	b	b ₁	a	Objętość m ³ około
	mm					
I B	0,30	0,50	0,18	0,08	0,20	0,023
I C	0,40					0,030
I D	0,40					0,038
II B	0,45	0,75	0,27	0,10	0,20	0,070
II D	0,55					0,086
II F	0,65					0,101
II H	0,75					0,117

PROKEM s.c.

Obiekt: TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Pęchów; gmina Klimontów

nazwa rysunku: BLOKI OPOROWE - TRÓJNIKI

PROJEKTANCI	Stwierdzenie	Nr upraw.	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Mariola Mucha	Instalacyjna - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	114/Tbg/98		23.
mgr inż. Mateusz Kempa	Instalacyjna - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	62/Tbg/90		
mgr inż. Bożena Duży	Asystent projektanta	180/Tbg/94		
Sandomierz, 2005 rok				