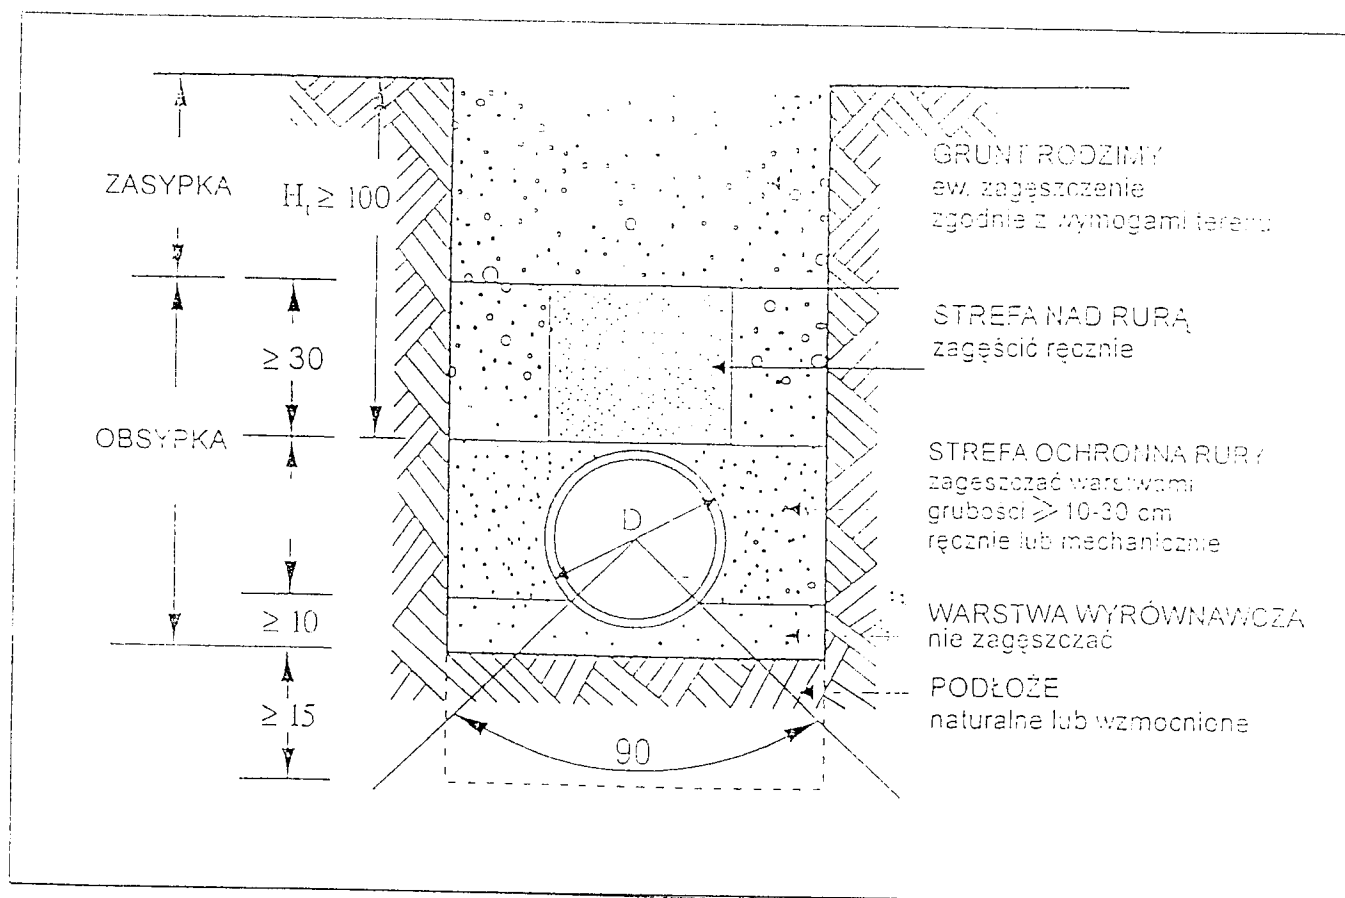





TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPANIE RUROCIĄGI I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU



1. **NIEDOPUSZCZALNE** jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. **NIEDOPUSZCZALNE** jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10 cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

<u>PROKEM s.c.</u>		Obiekt: TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI Pęczów; gmina Klimontów		
nazwa rysunku: TECHNOLOGIA UKADANIA RUR Z PCV				Skala: ---
PROJEKTANCI	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Mariola Mucha	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	114/Tbg/98	  	24.
mgr inż. Mateusz Kempa	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	62/Tbg/90		
mgr inż. Bożena Duży	Asystent projektanta	180/Tbg/94		
Sandomierz, 2005 rok				